



# Electrolux

## Modulaire kookapparatuur 700XP elektrische bain-marie 2/1GN, 3 kW, topmodel

Product \_\_\_\_\_

Model \_\_\_\_\_

Naam \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



Electrolux

Modulaire kookapparatuur  
700XP elektrische bain-marie 2/1GN, 3 kW, topmodel



Modulaire kookapparatuur

700XP elektrische bain-marie 2/1GN, 3 kW,  
topmodel

371097 (E7BMEHB000) ELEKTRISCHE BAIN-MARIE  
2/1-150GN, 3 kW,  
400v-50/60-3N

371145 (E7BMEHB00N) ELEKTRISCHE BAIN-MARIE  
2/1-150GN, 3 kW,  
230v-50/60-3

### Omschrijving

#### Product Nr.

Elektrisch verwarmde bain-marie 630x510x156 mm met waterbad, topmodel zonder onderbouw. De bain-marie is geschikt voor twee 1/1-150 GN bakken. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk.

Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden, met bain-marie bak van 1 mm dik roestvrijstaal. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknop is verdiept op het front geplaatst. Naadloos ingelaste bain-marie bak met afgeronde hoeken en vulniveau indicator. 1/2" Aftapkraan op het front. Traploze thermostatische temperatuur regeling, 30 - 90 °C met temperatuur begrenzer. Optioneel is een geperforeerde roestvrijstalen inlegbodem leverbaar. De unit met gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

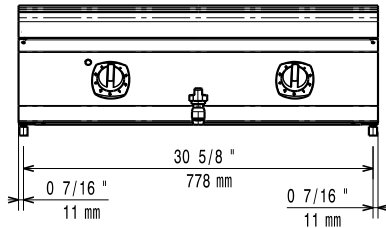
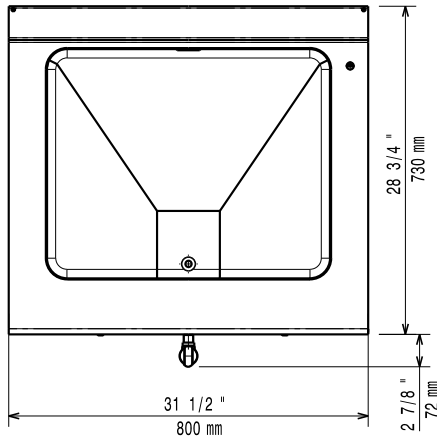
Goedkeuring: \_\_\_\_\_

### Uitvoering

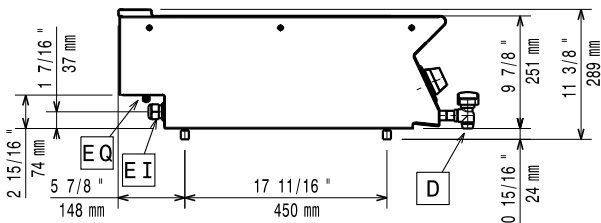
- Model voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- Bain-marie te gebruiken voor het op serveertemperatuur houden van bereid voedsel met behulp van heet water.
- Incoloy beschermde verwarmingselementen geplaatst onder de bodem van de bak.
- Het waterbassin is naadloos in het bovenblad van het apparaat gelast.
- Markering van het vulniveau op de zijwand van de bak.
- Apparaat met handmatig vullen van de bak.
- De watertemperatuur wordt thermostatisch geregeld, met een maximale temperatuur van 90 °C.
- Bassin te legen door een aftapkraan op het front.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.

### Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

**Front aanzicht**

**Boven aanzicht**


D = Afvoer  
EI = Elektrische aansluiting  
= Equipotentiaal  
EQ schroef

**Zij aanzicht**

**Electra**

<b>Voltage</b>	
371097 (E7BMEHB000)	400 V/2N ph/50/60 Hz
371145 (E7BMEHB00N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
<b>Aangesloten vermogen</b>	3 kW

**Algemene gegevens**

<b>Effectieve pan afmetingen, breedte</b>	630 mm
<b>Effectieve pan afmetingen, hoogte</b>	156 mm
<b>Effectieve pan afmetingen, diepte</b>	510 mm
<b>Thermostaat instelling</b>	30 °C MIN; 90 °C MAX
<b>Uitwendige afmetingen, hoogte</b>	250 mm
<b>Uitwendige afmetingen, breedte</b>	800 mm
<b>Uitwendige afmetingen, diepte</b>	730 mm
<b>Gewicht, netto</b>	27 kg

Indien de bain-marie wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

**Optionele accessoires**

- BRUGSTEUN voor brugopstelling van 800 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206137
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater PNC 206289
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 173mm voor topunit en 693mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit PNC 206291
- ROESTVRIJSTALEN SCHOORSTEEN VERHOGING van 180 mm, met roestvrijstalen toprooster h 45 mm PNC 206304
- ZIJ LEUNSTANG, LINKS OF RECHTS, roestvrijstaal (700XP) PNC 206307
- FRONT LEUNSTANG 800mm, roestvrijstalen buis Ø50 mm PNC 216047
- FRONT AFZETSCHAP 800x140mm PNC 216186
- ZIJPANELENSET, LINKS en RECHTS, voor afwerking bij topmodel 700XP PNC 216277
- GEPERFOREERDE BODEMPLAAT voor 2/1GN aquacooker en bain-marie PNC 921623
- WATERINLOOP met afsluiter, voor bain marie PNC 921627