

## Technisch informatieblad

### Vloeibaar ontkalkingsmiddel

# A 70 LS

### Speciaal product op zuurbasis

#### Toepassingsmogelijkheden:

- Geschikt voor het verwijderen van kalkresten in professionele voorlader, doorschuif-, korventransport-, bandtransportvaatwasmachines en gereedschappenwasmachines in restaurants, hotels en keukens van zorginstellingen en bakkerijen en slagerijen
- Ook geschikt voor ontkalking van servies en glazen
- Verwijdert ook vet- en etensresten, die zich aan de kalkafzetting gehecht hebben
- Geschikt voor alle soorten vaatwerk van porselein, kunststof, glas, RVS en bestek
- Niet geschikt voor aluminium, ook niet voor geëloxeerd materiaal en lichtmetaallegeringen

Om kalkafzetting in vaatwasmachines te vermijden wordt een ontharder of ontzoutingsinstallatie aanbevolen. Door geschikte waterbehandeling kan tegelijkertijd het reinigingsmiddelenverbruik tot 50 % verlaagd worden.

#### Dosering:


##### Ontkalken van de vaatwasmachine:

Reinigingsmiddeldosering in het tankwater voor de toevoeging van A 70 LS uitschakelen en de machine met schoon water opnieuw vullen. Afhankelijk van de verkalking 10 tot 100 ml/l A 70 LS toevoegen en na het verwarmen het tankwater ca. 30 minuten rondpompen tot de kalkafzettingen compleet opgelost zijn.

##### Ontkalken van servies en glazen:

Machinaal: vaatwerk met een normaal programma na boven genoemde ontkalkertoevoeging wassen. Na 5 wasbeurten nadoseren.

Handmatig: 100 ml in 1 l heet water oplossen en serviesdelen 10 tot 30 minuten inweken. Delen daarna machinaal naspoelen.

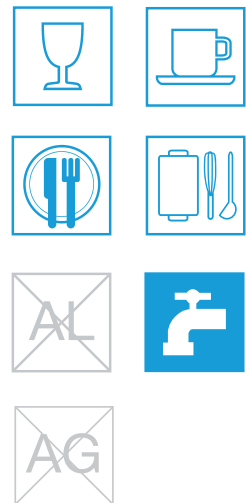

#### Productvoordelen:

- Hoogconcentraat
- Uitstekende kalk- en vetoplossingskracht
- Ontziet vaatwerk en materiaal zeer goed
- Geurneutraal
- Schuimarm

#### Inhoudsstoffen:

Fosforzuur, nietionische tensiden



Door de speciale zoutzuurvrije formule wordt ook bij veelvuldig gebruik van A 70 LS de vaatwasmachine ontzien en een lange levensduur mogelijk. Speciale inhoudsstoffen ondersteunen die RVS-passivering en verhinderen putcorrosie.

## Technisch informatieblad

### Vloeibaar ontkalkingsmiddel

# A 70 LS

#### Levereenheden:

5 l	can
12 kg	can

#### Technische gegevens:

Kleur:	kleurloos
Geur:	productspecifiek
pH-waarde:	ca. 0,5 (geconcentreerd)
Viscositeit:	< 50 (bij 20 °C in mPa s)
Houdbaarheid:	2 jaar
Voorwaarden voor opslag:	koel, donker, staand, vorstvrij tot max. 30°C
Soortelijk gewicht:	1,37 g/cm <sup>3</sup>

#### Afvoer van lege verpakkingen:

- Lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door de eindgebruiker via de gemeente afgevoerd worden.
- Informatie over afvoer van productresten kunt u vinden in het veiligheidsinformatieblad.

#### Veiligheidsvoorschriften:

R 34	Veroorzaakt veretsingen.
S 26	Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen.
S 27	Besmette kleding direct uittrekken.
S 28	Bij contact met de huid direct grondig met veel water afspoelen.
S 36/37/39	Bij het werken met deze producten geschikte beschermende kleding, handschoenen en bril/gelaatsbescherming dragen.
S 45	Bij ongeval of onwel worden direct een arts raadplegen (indien mogelijk, etiket tonen)

#### Belangrijke opmerkingen:

- Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet voor particulier gebruik!
- Opslag en transport alleen rechtop staand toegestaan in originele verpakking. Niet aan direct zonlicht blootstellen, beschermen tegen vorst.
- Letten op de zuurbestendigheid van de machineonderdelen.
- Niet mengen met andere producten en niet omgieten in andere vaten, flessen etc.!
- A 70 LS alleen aan schoon water toevoegen. Reinigingsmiddeldosering voor het vullen van de machine uitschakelen.
- Kleurverschillen in het product worden veroorzaakt door grondstof en opslag en zijn geen kwaliteitsgebreken.
- De wasparameters zijn overeenkomstig de DIN-voorschriften (DIN 10 510 tot 10 512 en DIN 10 522).
- Voor het duurzaam en betrouwbaar functioneren van uw vaatwasmachine moeten elke dag na afsluiting van het zelfreinigingsprogramma alle zeven gereinigd worden. Voor droging van het machineinterieur en voor het tegengaan van corrosie moet de machine iets open blijven staan.
- Voor reiniging en onderhoud van het RVS van de machine adviseren wij Winterhalter C 122 universele vetoplosser en RVS-reiniger en Winterhalter C 162 RVS-reiniger (spray).
- U vindt het betreffende veiligheidsinformatieblad en maatregelen bij ongeval op [www.winterhalter.nl](http://www.winterhalter.nl).