

Technisch informatieblad


Intensief reinigingsmiddel met Oxikracht

F 6200

Vloeibaar, hoogalkalisch reinigingsmiddel met intensieve zetmeeloplossingskracht en geurneutrale inhoudsstoffen, ook voor het verwijderen van koffie- en thee-resten

Toepassingsmogelijkheden :

- Geschikt voor professionele voorlader, doorschuif-, korven- en bandtransportvaatwasmachines in restaurants, hotels en keukens van zorginstellingen
- Geschikt voor alle soorten servies van glas, porselein, kunststof, RVS alsmede bestek
- Verwijdert actief alle soorten ingedroogde etensresten alsmede licht ingedroogde koffie- en thee-resten en andere kleurstoffen
- Niet geschikt voor aluminium, ook niet voor geëloxeerd materiaal en lichtmetaallegeringen
- Zilver eerst testen
- Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij lagere waterhardheid

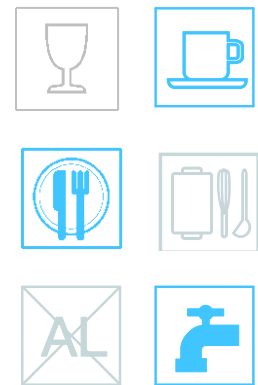

Für optimale Spülergebnisse wird der Einsatz in Winterhalter Geschirrspülmaschinen im System mit Winterhalter Klarspüler B 100 N und einer Winterhalter Wasseraufbereitung empfohlen. Bei Wasserhärten über 14°d GH ist der Einsatz von Klarspüler B 200 S für das Verhindern von Kalkbelägen erforderlich.

Dosering:

Via automatische doseerapparatuur afhankelijk van vervuilingsgraad en de waterkwaliteit:

Totale hardheid in			Hardheid	mg/l CaCO ₃	ml/l
°d	°f	°e			
< 8	< 14,25	< 10	zacht	< 150	2-3
8 tot 14	14,25 tot 25	10 tot 17,5	middel	150 tot 250	3-4

Productvoordelen:

- Geurneutraal hoogconcentraat
- Zeer goede reiniging
- Voorkomt betrouwbaar de opbouw van zetmeelafzetting
- Zeer goede vetoplossing
- Goede blekende werking

Inhoudsstoffen:

Alkaliën, speciale bleekmiddelen, fosfonaten, polycarboxylaten



De uitgebalanceerde combinatie van de inhoudsstoffen ontziet het vaatwerk optimaal met maximaal reinigend vermogen.

Technisch informatieblad

Intensief reinigingsmiddel met Oxikracht

F 6200

Levereenheden:

25 kg	can
260 kg	vat

Technische gegevens:

Kleur:	gelig-bruin
Geur:	productspecifiek
pH-waarde:	ca. 14
Viscositeit:	ca. 1 (bij 20° C in mPa s)
Geleidingswaarde:	ca. 6,1 mS/cm (bij 4 ml/l in volonzout water/ 22° C)
Houdbaarheid:	1 jaar
Voorwaarden voor opslag:	koel, donker, staand, vorstvrij tot max. 25° C
Soortelijk gewicht:	1,33 g/cm ³
Titreefactor:	0,40

Afvoer van lege verpakkingen:

- Lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door de eindgebruiker via de gemeente afgevoerd worden.
- Informatie over afvoer van productresten kunt u vinden in het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsvoorschriften:

R 31	Ontwikkelt giftige gassen in contact met zuren.
R 35	Veroorzaakt zware veretsingen.
S 24	Contact met de huid.
S 26	Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen.
S 28	Bij contact met de huid direct grondig met veel water afspoelen.
S 36/37 /39	Bij het werken met deze producten geschikte beschermende kleding, handschoenen en bril/gelaatsbescherming dragen.
S 45	Bij ongeval of onwel worden direct een arts raadplegen (indien mogelijk, etiket tonen).

Wichtige Hinweise:

- Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet voor particulier gebruik!
- Opslag en transport alleen rechtop staand toegestaan in originele verpakking. Niet aan direct zonlicht blootstellen, beschermen tegen vorst.
- Voor het vullen van de ingebouwde reservoirs zijn schenktuiten beschikbaar. Om verwarring te voorkomen reinigingsmiddel F 8400 alleen in het met „reinigingsmiddel” gemerkte reservoir gieten.
- Niet mengen met andere producten en niet omgieten in andere vaten, flessen etc.!
- Bij verandering van product moeten de vaten, leidingen en doseerapparatuur met schoonwater gespeld worden.
- Kleurverschillen in het product worden veroorzaakt door grondstof en opslag en zijn geen kwaliteitsgebreken.
- De wasparameters zijn overeenkomstig de DIN-voorschriften (DIN 10 510 tot 10 512 en DIN 10 522).
- Voor het duurzaam en betrouwbaar functioneren van uw vaatwasmachine moeten elke dag na afsluiting van het zelfreinigingsprogramma alle zeven gereinigd worden. Voor droging van het machineinterieur en voor het tegengaan van corrosie moet de machine iets open blijven staan.
- Voor reiniging en onderhoud van het RVS van de machine adviseren wij Winterhalter C 122 universele vetoplosser en RVS-reiniger en Winterhalter C 162 RVS-reiniger (spray).
- U vindt het betreffende veiligheidsinformatieblad en maatregelen bij ongeval op www.winterhalter.nl.