

Technisch informatieblad


Alu-speciaal reinigingsmiddel

F 865 Plus

Vloeibaar, schuimremmend, aluminiumveilig reinigingsmiddel voor gereedschappenwasmachines

Toepassingsmogelijkheden:

- Geschikt voor professionele gereedschappenwasmachines in zowel bakkerijen en slagerijen als in restaurants, hotels en keukens van zorginstellingen
- Verwijdert actief vet-, zetmeel en eiwitresten van alle gereedschappen die voor voedselverwerking gebruikt worden
- Bijzonder geschikt voor de reiniging van sterk vervuilde hulpmiddelen zoals reservoirs, schotels, bakblikken, vitrineplaten, bladen, potten en pannen
- Geschikt voor alle soorten vaatwerk van aluminium, RVS, kunststof en porselein alsmede bestek
- Geëloxeerd aluminium eerst testen

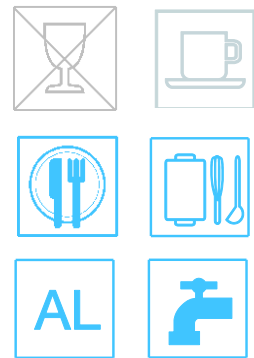

Voor een perfect wasresultaat bevelen we het gebruik in Winterhalter gereedschappenwasmachines aan in combinatie met Winterhalter naglansmiddel B 100 N en bijbehorende Winterhalter waterbehandeling. Vanaf 10 °dGH zorgt de Winterhalter ontharder DuoMatik voor een optimaal wasresultaat. Door de juiste waterbehandeling kan het reinigingsmiddelverbruik met 50 % verlaagd worden.

Productvoordelen:

- Geurneutraal hoogconcentraat
- Goede reiniging
- Zeer goed vet- en eiwitoplossend vermogen
- Uitstekende schuimremming verzekert goede mechanische werking

Dosering:

Via automatische doseerapparatuur afhankelijk van vervuilingsgraad en de waterkwaliteit:

Totale hardheid in			Hardheid	mg/l CaCO ₃	ml/l
°d	°f	°e			
< 8	< 14,25	< 10	zacht	< 150	2,5 – 3
8 - 14	14,25 – 25	10 – 17,5	middel	150 - 250	3,5- 4,5

Inhoudsstoffen:

Alkaliën, fosfaten, silikaten, amfotere tensiden



De speciale beschermende formule ontziet het vaatwerk. De geïntegreerde ontschuimer verhindert ongewenste schuimvorming en verzekert de volle waskracht van de machine.

Technisch informatieblad

Alu-speciaal reinigingsmiddel

F 865 Plus

Levereenheden:

25 kg	can
270 kg	vat

Technische gegevens:

Kleur:	kleurloos
Geur:	productspecifiek
pH-waarde:	ca. 14
Viscositeit	< 10 (bij 20 °C in mPa s)
Houdbaarheid:	2 jaar
Voorwaarden voor opslag:	koel, donker, staand, vorstvrij, tot max. 30 °C
Soortelijk gewicht:	1,39 g/cm ³

Afvoer van lege verpakkingen:

- Lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door de eindgebruiker via de gemeente afgevoerd worden.
- Informatie over afvoer van productresten kunt u vinden in het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsvoorschriften:

R 35	Veroorzaakt zware veretsingen.
S 26	Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen.
S 27	Besmette kleding direct uittrekken.
S 28	Bij contact met de huid direct grondig met veel water afspoelen.
S 36/37 39	Bij het werken met deze producten geschikte beschermende kleding, handschoenen en bril/gelaatsbescherming dragen.
S 45	Bij ongeval of onwel worden direct een arts raadplegen (indien mogelijk, etiket tonen).

Belangrijke opmerkingen:

- Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet voor particulier gebruik!
- Opslag en transport alleen rechtop staand toegestaan in originele verpakking. Niet aan direct zonlicht blootstellen, beschermen tegen temperaturen lager dan – 5°C.
- Reservoir na gebruik weer goed sluiten.
- Niet mengen met andere producten en niet omgieten in andere vaten, flessen etc.!
- Bij verandering van product moeten de vaten, leidingen en doseerapparatuur met schoonwater gespoeld worden.
- Voor een nog betere schuimremming kan aanvullend Winterhalter ontschuimer A 60 FO gedoseerd worden. Deze kan door ingebouwde doseerapparatuur automatisch aan het tankwater toegevoegd worden.
- De wasparameters zijn overeenkomstig de DIN-voorschriften (DIN 10 510 tot 10 512 en DIN 10 522).
- Voor het duurzaam en betrouwbaar functioneren van uw vaatwasmachine moeten elke dag na afsluiting van het zelfreinigingsprogramma alle zeven gereinigd worden. Voor droging van het machineinterieur en voor het tegengaan van corrosie moet de machine iets open blijven staan.
- Voor reiniging en onderhoud van het RVS van de machine adviseren wij Winterhalter C 122 universele vetoplosser en RVS-reiniger en Winterhalter C 162 RVS-reiniger (spray).
- U vindt het betreffende veiligheidsinformatieblad en maatregelen bij ongeval op www.winterhalter.nl.