



FRTSrg 7544/S01

Performance

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 7295

Aanbevolen voor professionals. Door professionals

Deze remote gekoelde werkbank GN 1/1 met rvs in- en exterieur biedt optimale koeling en houdt levensmiddelen tot 25% langer vers. Met een breed temperatuurbereik wordt een perfect klimaat gecreëerd voor vele producten inclusief vlees en vis. Dankzij frameverwarming is condensatie en ijsvorming uitgesloten en het heetgas ontdooisysteem zorgt voor een snelle automatische ontdooiing. De laden of uittrekelementen hebben een draagvermogen tot 30 kg en zijn evenals de zelfsluitende deuren met een deurstop op 105° comfortabel te bedienen. Natuurlijk koelmiddel en lage energiekosten: vanzelfsprekend!


Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing
Materiaal deur/deksel
Bruto inhoud totaal
Netto inhoud totaal
Aantal secties

Sectie 1
Sectie 2
Sectie 3
Sectie 4

Werkblad
Energiekosten per jaar
Geschikt voor omgevingstemperatuur van
Temperatuurinstelling af fabriek
Aansluitwaarde

Edelstaal / Edelstaal
Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Edelstaal
599 l
280 l
4
2 lades 1/2
Deur
Deur
Deur
met werkblad en blokprofiel
€ 0,-
+10°C tot 40°C
+4 °C
1,15 A

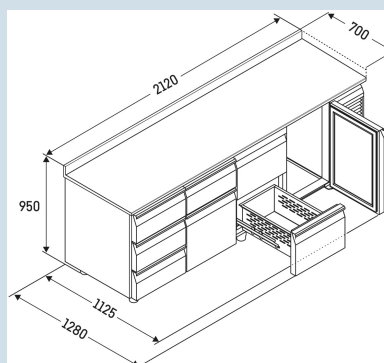

FRTSrg 7544/S01
 Performance

 Smart
 Device
 ready

Advies verkoopprijs € 7295

Afmetingen

Hoogte	95 cm
Breedte	212 cm
Diepte bij 90° geopende deur	112,5 cm
Diepte	70 cm
Interieurhoogte	57 cm
Interieurbreedte	84 cm
Interieurdiepte	55 cm
Geschikt voor	GN 1/1, 530x 325 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	247 kg / 280 kg
Hoogte verpakking	990 mm
Breedte verpakking	800 mm
Diepte verpakking	2355 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +8°C
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	9
daarvan in hoogte verstelbaar	6
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	30 kg

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Edelstaal
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	elektronica van derden
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch temperatuuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	100-150 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	RS 485 (optioneel)