



# HOSHIZAKI

## IM-21CPE


### Ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker

Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 10°C, WT 10°C): 25

Opslagbunker (kg) ca.: 11,5



IJS SOORT: L ijsblokjes - standard



Ijsblokjesmaat:   
 Gewicht: 23 gram

#### TOEBEHOREN INBEGREPEN

Schep, installatiekit

#### TOEBEHOREN OPTIONEEL

4HC-H waterfiltratie systeem, poten, ijschephouderkit

#### BIJBEHORENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

PRODUCT SERIE: IM CUBE

ARTIKELNUMMER: M109

LAND VAN OORSPRONG: GROOT BRITANNIË

De Hoshizaki IM 21 CPE Cube is een ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker van 11,5 kg en een productiecapaciteit tot 25kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit.

Afmetingen en gewicht van de ijsblokjes zijn onder voorbehoud, enkel ter illustratie. De afmetingen en gewicht van het ijsblokjes kunnen afhankelijk zijn van de installatieomstandigheden.

- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokjes door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt.
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes.
- Eenvoudig te reinigen luchtfilter
- Afneembaar deurrubber

#### GARANTIE

**3 jaar**

#### UITWENDIG

RVS AISI 430, Gegalvaniseerd staal (achterzijde)

Koelmiddel: R290 / Koudemiddel (kg): 0,055 / CO2 Equivalent (kg): 0,165

#### BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Bereik omgevingtemperatuur: 1-40°C, Watertemperatuurbereik: 5-35°C, Watertoevoerdruk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar), Spanningsbereik nominale spanning: ±6%




#### CERTIFICERINGEN





# HOSHIZAKI

## IM-21CPE

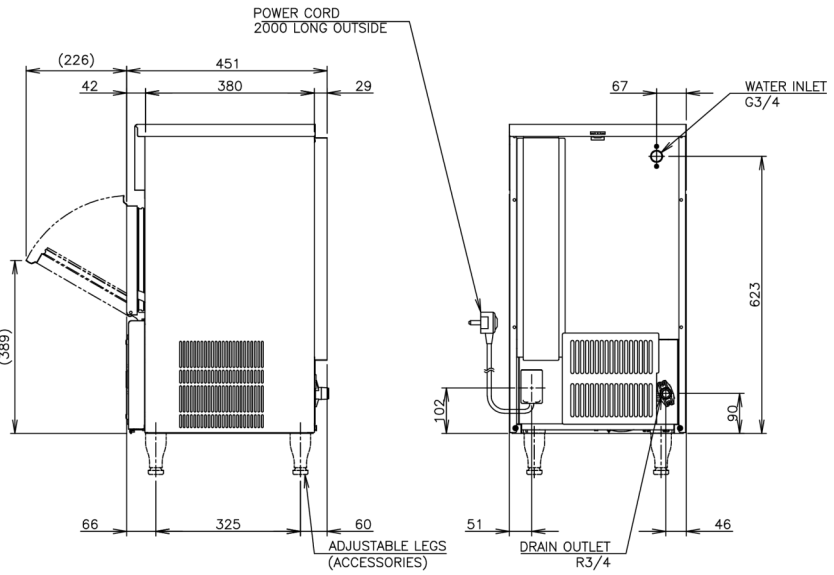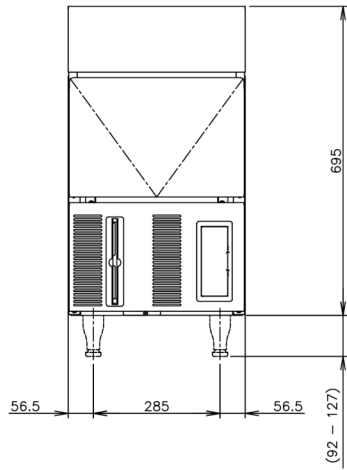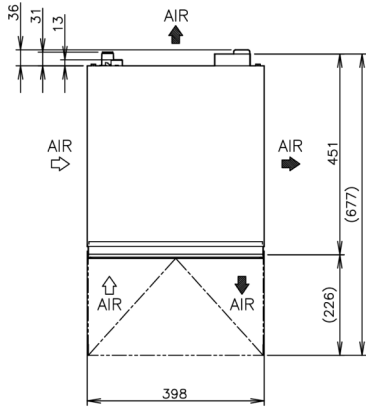

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 10°C, WT 10°C)	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 21°C, WT 15°C)	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 32°C, WT 21°C)	Geluidsniveau - dB(A)	Aansluitspanning	Elektrisch circuit stroomonderbreker (A)	Elektrisch verbruik (kW)	Waterverbruik (m3/24uur) ca. (OT 10°C, WT 10°C)	Warmteafvoer (OT 32°C, WT 21°C) (kW)
Luchtgekoeld	25	24	22	51,1	1/220 - 240V/50Hz	5	0,225	0,1	0,51

### VERZEND SPECIFICATIES

Afmetingen L x B x H (mm)	Afmetingen poten	Netto gewicht (kg)	Afmetingen in verpakking L x B x H (mm)	Bruto gewicht verpakt (kg)	Volume verpakt (m3)
398 x 451 x 695	Optioneel: 90-135mm extra	36	505 x 575 x 862	41	0,25

Vrijwaring: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Houdt rekening met: Poten worden apart verkocht. Neem contact op met ons kantoor voor meer informatie over de prijs



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.be](mailto:info@hoshizaki.be)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportlanden [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere landen [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.nl](http://www.hoshizaki.nl)