



# HOSHIZAKI

## IM-240PE-23


### Ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker

Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 10°C, WT 10°C):  
180

Opslagbunker (kg) ca.: 110



IJS SOORT: M Ijsblokjes - 23



Cube Size: **M-23**  
Weight: 17 g

#### TOEBEHOREN INBEGREPEN

Schep, installatiekit, poten

#### TOEBEHOREN OPTIONEEL

4HC-H waterfiltratie systeem, ijsschephouderkit, UV-C-ontsmettingskit, interne afvoer pomp (pompmotorkit en beugel)

#### BIJBEHORENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

PRODUCT SERIE: IM CUBE

ARTIKELNUMMER: M118-D001

LAND VAN OORSPRONG: GROOT BRITANNIË

De Hoshizaki IM-240PE-23 Cube is een ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker van 110 kg en een productiecapaciteit tot 180 kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit.

Afmetingen en gewicht van de ijsblokjes zijn onder voorbehoud, enkel ter illustratie. De afmetingen en gewicht van het ijsblokjes kunnen afhankelijk zijn van de installatieomstandigheden.

- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Ledere ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Productiesysteem van gesloten cellen helpt met het produceren van compact, hard en geometrisch perfect ijs
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Electronische besturing
- Het systeem komt met een magnetische waterpomp dat geen directe koppeling heeft, wat lekkage voorkomt
- Reinigbaar lucht filter
- Afneembare deurrubbers

#### GARANTIE

**3 jaar**

#### UITWENDIG

RVS AISI 430, Gegalvaniseerd staal  
(achterzijde)

Koelmiddel: R290 / Koudemiddel (kg): 0,147 / CO2 Equivalent (kg): 0,441

#### BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Bereik omgevingtemperatuur: 1-40°C, Watertemperatuurbereik: 5-35°C, Watertoevoerdruk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar), Spanningsbereik nominale spanning: ±6%



#### CERTIFICERINGEN





# HOSHIZAKI

## IM-240PE-23

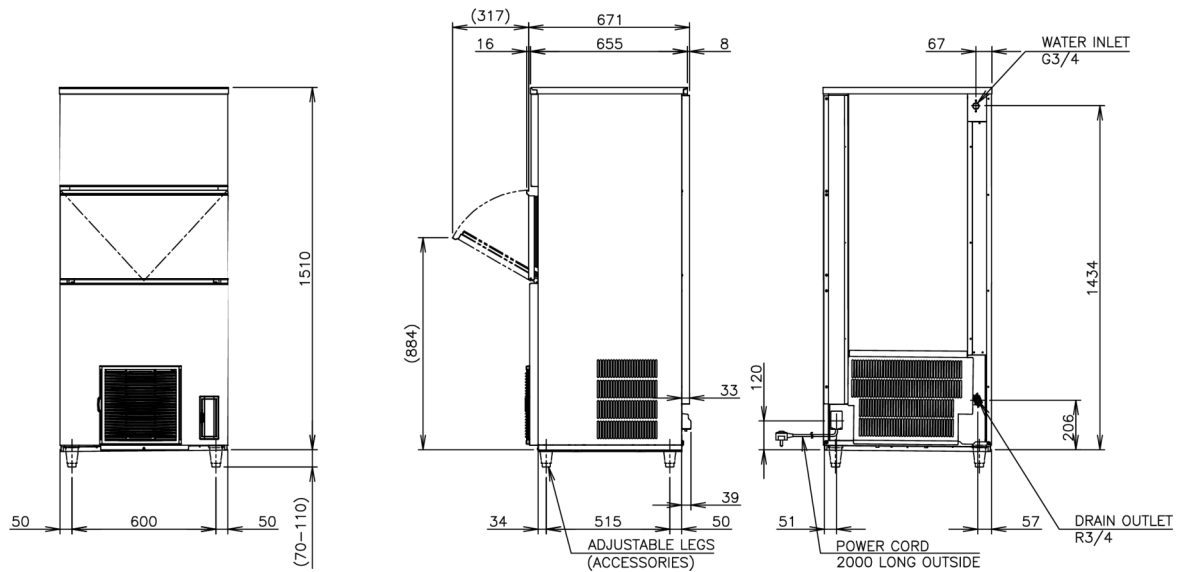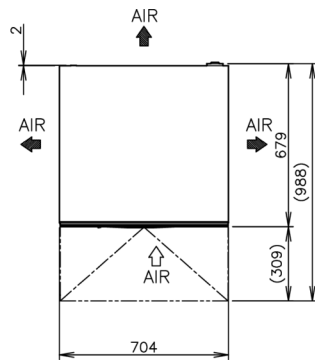

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 10°C, WT 10°C)	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 21°C, WT 15°C)	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 32°C, WT 21°C)	Aansluitspanning	Elektrisch circuit stroomonderbreker (A)	Elektrisch verbruik (kW)	Waterverbruik (m3/24uur) ca. (OT 10°C, WT 10°C)	Warmteafvoer (OT 32°C, WT 21°C) (kW)
Luchtgekoeld	180	175	145	1/220 - 240V/50Hz	5	0,87	0,68	2,58

### VERZEND SPECIFICATIES

Afmetingen B x D x H (mm), zonder poten	Afmetingen poten	Netto gewicht (kg)	Afmetingen in verpakking L x B x H (mm)	Bruto gewicht verpakt (kg)	Volume verpakt (m3)
704 x 665 x 1510	Voor poten voeg toe: 70-110mm	101	805 x 760 x 1684	114	1,03

Vrijwaring: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.be](mailto:info@hoshizaki.be)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportlanden [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere landen [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.nl](http://www.hoshizaki.nl)