



HOSHIZAKI

Baker M 625 DR

Koelkast



PRODUCT SERIE: BAKER
ARTIKELNUMMER: 142620010

Hoshizaki-Gram BAKER M 625 DR is een diepte koeling bewaarkoelkast voor bladen van 600 x 400 mm. Hij heeft een netto bruikbaar volume van 319 liter en een kasthoogte van 1970 mm.

- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische uitschakeling
- Automatische ontdooiing met herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie van kast en compressorcompartiment
- Koelsysteem van klimaatklasse 5, geschikt tegen een omgevingstemperatuur van +40°C
- Droge koelfunctie
- Buiten- en binnenkant van roestvrij staal AISI 304
- Omkeerbare en zelfsluitende deur met slot
- Verwijderbare magnetische deurpakkingen met drievoudig isolatiegebied
- LED verlichting
- 20 sets bakplaatsteunen
- Panvormige binnenbasis met afgeronde hoeken om vloeistoffen op te vangen
- IP21 waterbescherming

TOEBEHOREN INBEGREPEN

20 sets bakplaatsteunen

TOEBEHOREN OPTIONEEL

Grijs rooster 650 x 530 mm met achteropstand
 RVS rooster 650 x 530 mm met achteropstand
 Set (4 stuks) roestvrijstalen roosters 650 x 530 mm met achteropstand
 Planksteunen, 2 st
 Hoofdsleutel universeel
 Set wielen Ø68mm (64 x 30 mm)

GARANTIE
5 jaar

UITWENDIG
RvS AISI 304

INWENDIG
RvS AISI 304

Koelmiddel: R600a / Koelmiddel (kg): 0,07 / CO2 Equivalent (kg): 0,21

Energie verbruik (kWh/Jaar)	Energie Efficiëntie-klasse	Standaard energie Efficiëntieklasse	Energie Efficiëntie Index EEI
478	C	ISO 22041-2019	42,19

CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

Baker M 625 DR




TECHNISCHE SPECIFICATIES

Plaatmaat (mm)	Temperatuurbereik	Inhoud, bruto (liter)	Netto bruikbaar volume (liter)	Aansluiting	Aansluitwaarde (Watt)	Koelcapaciteit bij -10°C (Watt)	Isolatie (mm)	Klimaatklasse	Geluidsniveau dB(A)
600 x 400	-5/+12°C	610	319	230V, 50 Hz	120	206	80 (polyurethaan)	5	46


VERZEND SPECIFICATIES

Afmetingen B x D x H (mm)	Netto gewicht (kg)	Afmetingen in verpakking L x B x H (mm)	Gewicht, verpakt (kg)	Volume verpakt (m3)
830 x 770 x 1970	135	880 x 820 x 2120	145	1,53

Vrijwaring: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

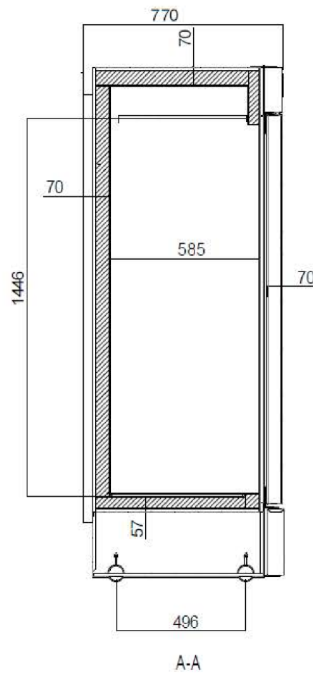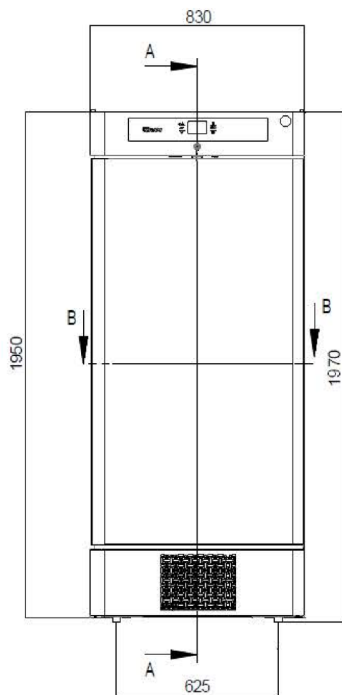

B-B



Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.be
 Hoshizaki Denmark info@hoshizaki.dk
 Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
 Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
 Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
 Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
 Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl