

Technisch informatieblad

Bistro-hygiënisch reinigingsmiddel

F 300

Vloeibaar, hoogalkalisch, actief-chloorhoudend reinigingsmiddel speciaal voor vaatwerk met koffie- en theeaanslag

Toepassingsmogelijkheden:


- Geschikt voor professionele voorlader, doorschuif-, korven- en bandtransportvaatwasmachines in restaurants, hotels en keukens van zorginstellingen
- Geschikt voor alle soorten servies van glas, porselein, kunststof, RVS alsmede bestek
- Verwijdert actief ingedroogde koffie- en theeresten en andere kleurstoffen alsmede licht ingedroogde etensresten
- Ook geschikt voor aluminium
- Geëloxeerd aluminium en lichtmetaallegeringen eerst testen

Voor een optimaal wasresultaat bevelen we het gebruik in Winterhalter vaatwasmachines aan in combinatie met Winterhalter naglansmiddel B 100 N en geschikte Winterhalter waterbehandeling, waardoor het verbruik van reinigingsmiddel met 50% verlaagd kan worden. Vanaf 10°d GH is voor het voorkomen van kalkafzetting het gebruik van naglansmiddel B 200 S nodig.

Dosering:

Via automatische doseerapparatuur afhankelijk van vervuilingsgraad en de waterkwaliteit:

Totale hardheid in			Hardheid	mg/l CaCO ₃	ml/l
°d	°f	°e			
< 8	< 14,25	< 10	zacht	< 150	2
8 tot 14	14,25 tot 25	10 tot 17,5	middel	150 tot 250	2-4

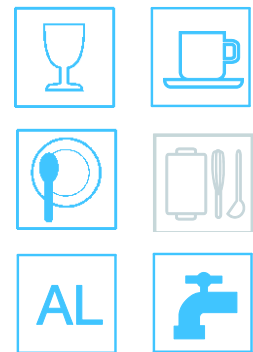

Productvoordelen:

- Hoogconcentraat
- Goede reiniging
- Goede vet- en eiwitoplossingskracht
- Uitstekende bleekwerking

Inhoudsstoffen:

Alkaliën, bleekmiddel op chloorbasis, fosfaten, silikaten



De speciale, materiaal beschermende formule ontziet gevoelig vaatwerk en maakt een lange levensduur mogelijk.

Technisch informatieblad

Bistro-hygiënisch reinigingsmiddel

F 300

Levereenheden:

1 l	fles
5 l	can
12 kg	can
25 kg	can
270 kg	vat

Technische gegevens:

Kleur:	gelig
Geur:	productspecifiek
pH-waarde:	ca. 14 (geconcentreerd)
Houdbaarheid:	9 maanden
Voorwaarden voor opslag:	koel, donker, staand, vorstvrij, tot max. 25 °C
Soortelijk gewicht:	1,37 g/cm ³
Viscositeit:	ca. 1 (bij 20 °C in mPa s)
Geleidingswaarde:	ca. 3 mS/cm (bij 4 ml/l in volonzout water/22 °C)
Titreerfactor:	1,02

Afvoer van lege verpakkingen:

- Lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door de eindgebruiker via de gemeente afgevoerd worden.
- Informatie over afvoer van productresten kunt u vinden in het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsvoorschriften:

R 31	Ontwikkelt giftige gassen in contact met zuren.
R 35	Veroorzaakt zware veretsingen.
R 50	Zeer giftig voor waterorganismen.
S 26	Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen.
S 28	Bij contact met de huid direct grondig met veel water afspoelen.
S 29	Niet in het riool laten lopen.
S 36/37/39	Bij het werken met deze producten geschikte beschermende kleding, handschoenen en bril/gelaatsbescherming dragen.
S 45	Bij ongeval of onwel worden direct een arts raadplegen (indien mogelijk, etiket tonen).

Belangrijke opmerkingen:

- Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet voor particulier gebruik!
- Opslag en transport alleen rechtop staand toegestaan in originele verpakking. Niet aan direct zonlicht blootstellen, beschermen tegen vorst.
- Voor het vullen van de ingebouwde reservoirs zijn schenktuiten beschikbaar. Om verwarring te voorkomen reinigingsmiddel F 300 alleen in het met „reinigingsmiddel” gemerkte reservoir gieten.
- Niet mengen met andere producten en niet omgieten in andere vaten, flessen etc.!
- Bij verandering van product moeten de vaten, leidingen en doseerapparatuur met schoonwater gespoeld worden.
- Kleurverschillen in het product worden veroorzaakt door grondstof en opslag en zijn geen kwaliteitsgebreken.
- De wasparameters zijn overeenkomstig de DIN-voorschriften (DIN 10 510 tot 10 512 en DIN 10 522).
- Voor het duurzaam en betrouwbaar functioneren van uw vaatwasmachine moeten elke dag na afsluiting van het zelfreinigingsprogramma alle zeven gereinigd worden. Voor droging van het machine-interieur en voor het tegengaan van corrosie moet de machine iets open blijven staan.
- Voor reiniging en onderhoud van het RVS van de machine adviseren wij Winterhalter C 122 universele vetoplosser en RVS-reiniger en Winterhalter C 162 RVS-reiniger (spray).
- U vindt het betreffende veiligheidsinformatieblad en maatregelen bij ongeval op www.winterhalter.nl.