


 16%




NATURAL
REFRIGERANT
R290

Productkenmerken

De IM-21CNE-HC is een compacte ijsblokjesmachine die gebruik maakt van het natuurlijke koelmiddel R290.

-  Zeer zuinig met een energiebesparing van 16% vergeleken met het HFC model.*
- ✓ Kleinste machine binnen de Emerald Class, Hoshizaki's nieuwe serie milieuvriendelijke ijsmachines.
- ✓ Produceert maximaal 25 kg per 24 uur (OT.10°C.WT.10°C).
- ✓ Hoshizaki IM-machines maken gebruik van een productiesysteem van gesloten cellen met een automatische spoelcyclus. Het systeem is voorzien van een magnetische waterpomp zonder direct koppelingsstuk, waardoor lekkage wordt voorkomen.
- ✓ Het 'gesloten cel'-systeem biedt ultieme bescherming tegen besmetting, doordat het aantal punten waar verontreinigingen in het ijsproductieproces kunnen optreden, wordt verminderd.
- ✓ De ijsmachines zijn voorzien van elektronische bediening die het productieproces zodanig stuurt dat het resultaat onder wisselende omstandigheden altijd optimaal is, zonder handmatige afstelling.
- ✓ Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hierdoor verlengt u de levensduur van uw Hoshizaki ijsmachine en bespaart u aanzienlijk op het aantal onderhoudsbeurten.
- ✓ De roestvrijstalen buitenzijde met geïntegreerde handgrepen zorgt voor een hygiënische en hoogwaardige afwerking.

* Gebaseerd op een intern onderzoek waarbij Hoshizaki machines zijn vergeleken. Neem contact op met uw lokale verkoopkantoor voor meer informatie.



Ijsoort: Ijsblokjes (L)
Formaat: (ca.) 28 x 28 x 32mm



Beschikbare modellen

Model	Luchtgekoeld	Watergekoeld
IM-21CNE-HC	✓	


Opslagbunkers

Model	Type opslagbunker	Max.opslagcapaciteit (ca.)
IM-21CNE-HC	Ingebouwd	11.5kg

Productie

Model	Ijsproductie per 24 uur (ca.)	Temperatuur	Ijsproductie per cyclus (ca.)	Waterverbruik per 24 uur (ca.)
IM-21CNE-HC	25kg 24kg 22kg	OT.10°C, WT.10°C OT.21°C, WT.15°C OT.32°C, WT.21°C	0.4kg/18 stuks	0,10m ³ 0,06m ³ 0,05m ³

➔ CAD tekeningen zijn beschikbaar op onze website

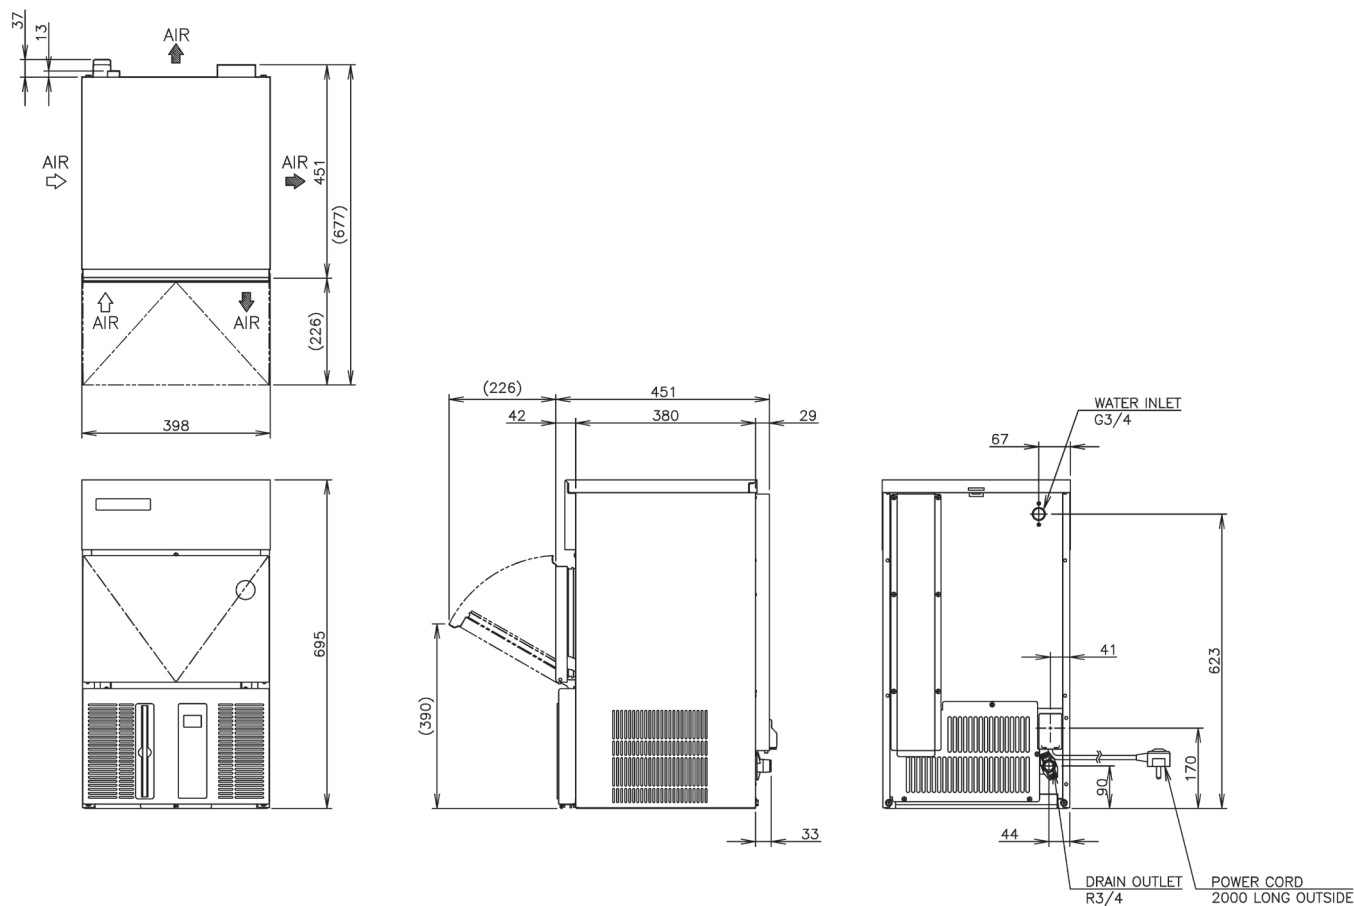

D15967 / 2015.06.17

Technische gegevens

Afmetingen B x L x H (mm)	398mm x 451mm x 695mm
Spanning	1/220-240V 50Hz
Elektrisch vermogen (OT.32°C, WT.21°C)	225W
Warmteafvoer (OT.32°C, WT.21°C)	510W
Koelmiddel	R290/55g
Isolatie	Polyurethaanschuim
Gewicht bruto/netto	39 kg / 34 kg

Omgevingseisen

Omgevingstemperatuur	1 - 40°C
Watertoevoertemperatuur	5 - 35°C
Watertoevoerdruk	0,7-8bar (0,07-0,8MPa)
Spanningsbereik	Nominale spanning ± 6%

Accessoires

IJsschep
Stelpoot
Montageset