



HOSHIZAKI

Baker GA 950 L DR

Rem rijkast



PRODUCT SERIE: BAKER
ARTIKELNUMMER: 146951010

Hoshizaki-Gram BAKER GA 950 L DR is een remrijkast met individuele programma-instellingen die ook kan functioneren als voorraadkoelkast/vriezer en als gecontroleerde ontdooikast. De GA kan deeg laten rijzen buiten werktijd. Hij is voor ladegeleiders 600 x 800 mm, heeft een bruto inhoud van 950 ltr en een kashoogte van 2205-2255 mm. Poten zijn verstelbaar van 130-180 mm.

- Multifunctionele kast
- Werkt als koel-/vrieskast, gecontroleerde ontdooikast of retarder-rijkast
- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ventilatoruitschakelschakelaar
- Automatische ontdooiing met herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie van kast en compressorcompartiment
- Koelsysteem van klimaatklasse 5, geschikt tegen een omgevingstemperatuur van +40°C
- Buiten- en binnenkant van roestvrij staal AISI 304
- Omkeerbare en zelfsluitende deur met slot
- Verwijderbare magnetische deurpakkingen met drievoudig isolatiegebied
- LED verlichting
- 25 sets bakplaatsteunen
- Panvormige binnenbasis met afgeronde hoeken om vloeistoffen op te vangen
- Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging
- IP21 waterbescherming

TOEBEHOREN INBEGREPEN

25 sets bakplaatsteunen

TOEBEHOREN OPTIONEEL

Set poten 130-180 mm

Set wielen Ø100 mm

Grijs rooster 800 x 600 mm met achteropstand

RVS rooster 800 x 600 mm met achteropstand

Set (4 stuks) roestvrijstalen roosters 800 x 600 mm met achteropstand

Planksteunen, 2 st

Hoofdsleutel universeel

GARANTIE

5 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INWENDIG

RvS AISI 304

Koelmiddel: R290 / Koelmiddel (kg): 0,147 / CO2 Equivalent (kg): 0,44

CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

Baker GA 950 L DR



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Plaatmaat (mm)	Temperatuurbereik	Inhoud, bruto (liter)	Aansluiting	Aansluitwaarde (Watt)	Koelcapaciteit bij -30°C (Watt)	Isolatie (mm)	Klimaatklasse	Geluidsniveau dB(A)
600 x 800 / 600 x 400	-25/+40°C	950	230V, 50 Hz	1.800	674	80 (polyurethaan)	5	59

VERZEND SPECIFICATIES

Afmetingen B x D x H (mm)	Netto gewicht (kg)	Afmetingen in verpakking L x B x H (mm)	Gewicht, verpakt (kg)	Volume verpakt (m3)
830 x 1085 x 2205-2255	177	880 x 1130 x 2410	192	2,4

Vrijwaring: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

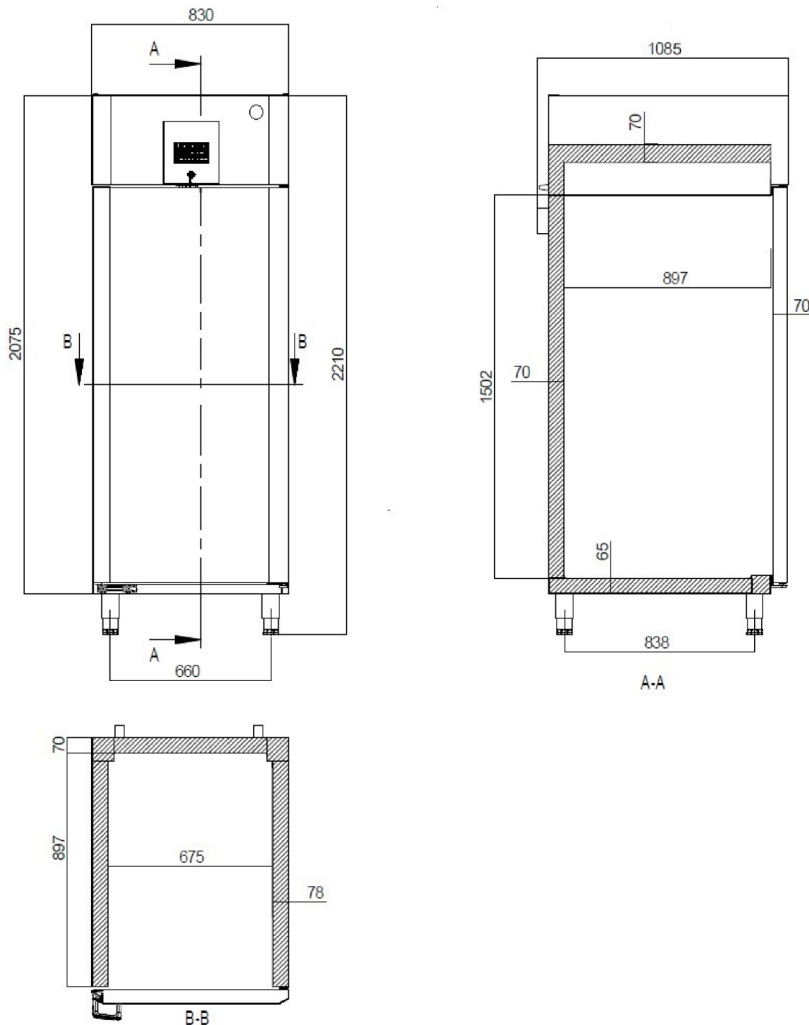

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Denmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl