



# HOSHIZAKI

## IM-30CWPE-25


### Ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker

Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 10°C, WT 10°C): 30

Opslagbunker (kg) ca.: 11,5



IJS SOORT: S Ijsblokje - 25



Cube Size: **S-25**  
Weight: 13 g

#### TOEBEHOREN INBEGREPEN

Schep, poten, installatiekit

#### TOEBEHOREN OPTIONEEL

4HC-H waterfiltratie systeem, ijsschepouderkit, UV-C-ontsmetingskit

#### BIJBEHORENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

PRODUCT SERIE: IM CUBE

ARTIKELNUMMER: M110-D003

LAND VAN OORSPRONG: GROOT BRITANNIË

De Hoshizaki IM-30CWPE-25 Cube is een watergekoelde ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker van 11,5 kg en een productiecapaciteit tot 30 kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit.

Hoshizaki raadt aan dat de watergekoelde condensor aangesloten wordt op een recirculerend koelsysteem met gesloten circuit door gebruik van een toren, waterkoeler of iets dergelijks. Het bijvullen van water moet gebeuren via een opstelling met een kogelkraan/breektank. Hoewel het aansluiten van een watergekoelde condensor op een waterleiding (drinkwater) geen invloed heeft op de prestaties van de machine, zal het zeker leiden tot een hoog waterverbruik en verspilling van een waardevolle hulpbron die niet wordt aanbevolen. Het is waarschijnlijk dat de aansluiting van dergelijke units op de waterleiding in strijd is met de verordeningen van het plaatselijke waterschap.

Afmetingen en gewicht van de ijsblokjes zijn onder voorbehoud, enkel ter illustratie. De afmetingen en gewicht van het ijsblokje kunnen afhankelijk zijn van de installatieomstandigheden.

- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokje door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- UV-C-ontsmetingsfunctie is achteraf te monteren
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt.
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes.
- Afneembaar deurrubber

#### GARANTIE

**3 jaar**

#### UITWENDIG

**RVS AISI 430, Gegalvaniseerd staal (achterzijde)**

Koelmiddel: R290 / Koudemiddel (kg): 0,07 / CO2 Equivalent (kg): 0,21


#### BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Bereik omgevingtemperatuur: 1-40°C, Watertemperatuurbereik: 5-35°C, Watertoevoerdruk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar), Spanningsbereik nominale spanning: ±6%



# HOSHIZAKI

## IM-30CWPE-25

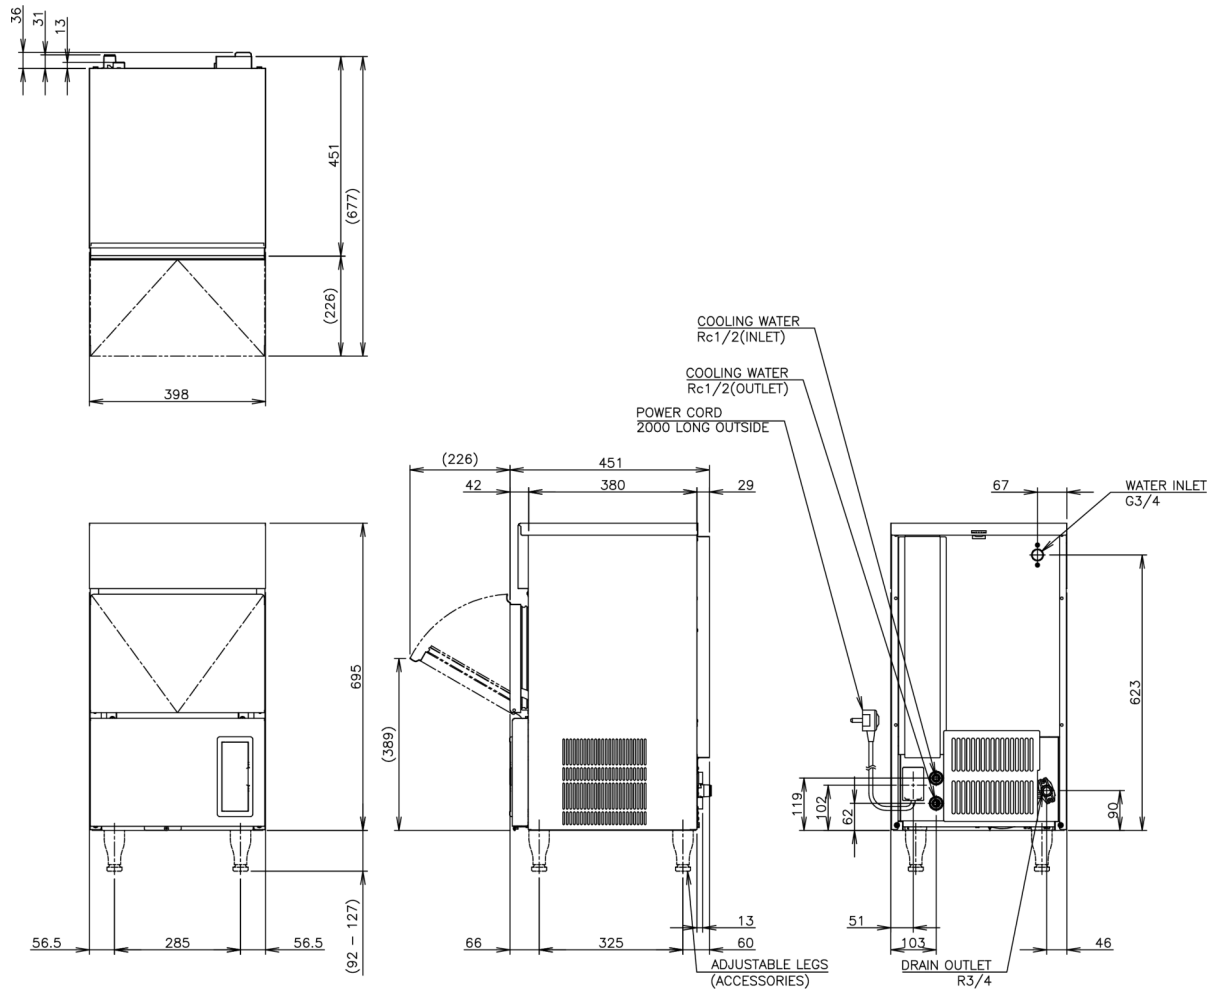

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 10°C, WT 10°C)	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 21°C, WT 15°C)	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 32°C, WT 21°C)	Aansluitspanning	Elektrisch circuit stroomonderbreker (A)	Elektrisch verbruik (kW)	Warmteafvoer (OT 32°C, WT 21°C) (kW)
Watergekoeld	30	28	28	1/220 - 240V/50Hz	5	0,175	0,31

### VERZEND SPECIFICATIES

Afmetingen B x D x H (mm), zonder poten	Afmetingen poten	Netto gewicht (kg)	Afmetingen in verpakking L x B x H (mm)	Bruto gewicht verpakt (kg)	Volume verpakt (m3)
398 x 451 x 695	Voor poten voeg toe: 92-127mm	37	505 x 575 x 862	43	0,25

Vrijwaring: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Houdt rekening met: Dit type ijsmachine wordt alleen op bestelling geproduceerd. Houd a.u.b. rekening met een langere levertijd.



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.be](mailto:info@hoshizaki.be)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportlanden [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere landen [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.nl](http://www.hoshizaki.nl)